

כיוון השעה והתאריך:
(התחל מהמסך הראשי, בו מופיעה "K")

מה קורה על המסך	הפעולה
ה-"K" נעלם ומופיעה ספרת השעה בהבהוב	לחץ על כפתור \ominus והמשך ללחוץ במשך 5 שניות
השעה מהבהבת. (משמאל לשעה יופיע A קטן = לפנה"צ או P = אחה"צ)	לחץ על כפתורי \triangle או ∇ להתאמת השעה. לחיצה מהירה \ominus מאשרת את הבחירה

(שים לב: להחלפה מהירה יותר של המספרים, יש להמשיך ללחוץ על כפתור ה- \triangle או ∇ במשך יותר מ-5 שניות)

הדקות יופיעו בהבהוב.	לחץ על כפתור \triangle או ∇ להתאמת הדקות. לחיצה מהירה \ominus מאשרת את הבחירה
השנה תהבהב. מימין לשנה יופיע "Y" קטן.	לחץ על כפתור \triangle או ∇ להתאמת השנה. לחיצה מהירה \ominus מאשרת את הבחירה.
החודש יהבהב. מימין ליום יופיע "M-D" קטן, כסימן ל"חודש-יום".	לחץ על כפתור \triangle או ∇ להתאמת החודש. לחיצה מהירה \ominus מאשרת את הבחירה.

בחירה וכיוון צלצול השעון המעורר

"השעון הכשר" מאפשר לך לבחור את הזמן והיום בו השעון יצלצל. אופן הבחירה:

מה קורה על המסך	הפעולה
עבור בין 10 השעונים ע"י לחיצה קצרה	לחיצה מהירה \ominus לבחירת השעון המעורר.
SET ... מופיע, והיום בשבוע מהבהב	לחיצה ממושכת על כפתור \ominus במשך 5 שניות
היום מהבהב. מופיע מעגל ימות השבוע מיום ראשון עד שבת, או אפשרות נוספת- צלצול "חול" הכולל את הימים א'-ה'.	לחץ על כפתור \triangle או ∇ לקביעת היום בשבוע. לחיצה מהירה \ominus מאשרת את הבחירה.
השעה מהבהבת. (שים לב ל-A = לפנה"צ או ל-P = אחה"צ)	לחץ על כפתור \triangle או ∇ להתאמת השעה. לחיצה מהירה \ominus מאשרת את הבחירה.
הדקות מהבהבות.	לחץ על כפתור \triangle או ∇ להתאמת הדקות. לחיצה מהירה \ominus מאשרת את הבחירה.
SET ... ייעלם.	לחץ על כפתור \ominus עד לחזרה למסך הראשי.

שים לב: אם לא לחצת על כפתור כלשהו במשך יותר מדקה, השעון הכשר יחזור אוטומטית למסך הראשי. אם היית באמצע כיוון השעה, השעון ישמור את השינוי האחרון שלך.

תוכן:

1. מדריך מקוצר
2. התקנה/החלפת סוללות
3. כיוון השעה והתאריך
4. כיוון צלצול השעון
5. אופן השימוש בשעון בשבת / בימות השבוע / בנסיעות

איחולינו על בחירתכם המוצלחת! "שעון כשר" - השעון המעורר המתאים ביותר לשבת, ליום-טוב או לימות השבוע! להלן הוראות הפעלה:

השעון בנוי בצורת משולש מוארך, כאשר מימין ישנה שורה של 4 כפתורי לחיצה מלבניים, ומשמאל מסך תצוגה, הוראות בטבלה להלן מתייחסות לכפתורי הלחיצה משמאל לימין, המסומנים באיורים הבאים: ∇ , \triangle , \ominus , \ominus , וכן לכפתור הלחיצה המוארך, הנמצא מעל שורת הכפתורים, והמסומן במילה SNOOZE (נמנום)

מדריך מקוצר

לחיצה מתג	לחיצה מהירה	לחיצה קמושכת במשך 5 שניות
\ominus	התקדם למסך/לאפשרות הבאה	קבע כאן שעה/קבע צלצול מעורר
\triangle	הזז זמן/תאריך קדימה בספרה אחת	התקדמות מהירה
∇	החלף בין תצוגה של 12 שעות ל-24 שעות (כאשר השעון אינו במצב set)	הזז זמן/תאריך קדימה בספרה אחת
\ominus	נטיגה מהירה	נטרול צלצול (לא מוחק את הכיוון) לחידוש צלצול בזמן/בתאריך שנקבעו מקודם - לחץ שנית במסך הראשי החלף בין תצוגה של ימים האנגלית וימים העברית
\ominus	אפשרויות: ללא קול • עוצמת קול גבוהה	לא קיים
SNOOZE (נמנום)	מפסיק את הצלצול לחמש דקות	לא קיים

התקנה / החלפת סוללות

1. השתמש ב-2 סוללות AAA (מצורפות למארז)
2. שלוף את השעון משרוול המגן.
3. החלק את האגודל על-פני מכסה הסוללות לפי חץ הכיוון המופיע בצדו התחתון של השעון, כדי להסיר את המכסה.
4. הכנס סוללות כאשר הצד השלילי פונה לצד הקפיץ (הסוללות פונות לכיוונים מנוגדים). התקנה לא-נכונה של הסוללות תפגע בפעולת השעון.
5. סגור את מכסה הסוללות.

כיצד לפתוח את השעון




3 דחף את החלק הפנימי החוצה

2 הנח את האגודל על המשולש הקטן

1 החזק את השעון ביד אחת

מצב תצוגת השעון בשבת/ימות השבוע/בנסיעות

דבר נוסף ייחודי ל"שעון הכשר" שלא תמצאו בשעונים מעוררים אחרים, כיסוי מגן ("שרוול") רב-שימושי, לפי המצב הרצוי:

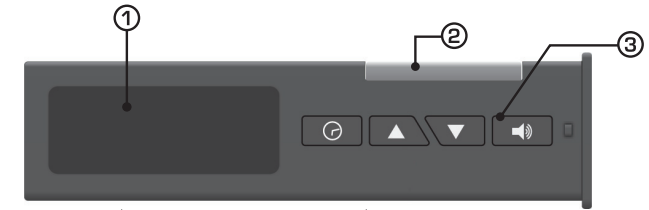


1. מסך התצוגה
2. כפתור הנמנום SNOOZE
3. כפתורי לחיצה של "השעון הכשר" - כפתורי לחיצה: ציור שעון, חץ למעלה, חץ למטה, עוצמת קול

מראה חזיתי של מסך התצוגה וכפתורי ההפעלה

כמה צלצולים פעילים?

הבט בשורה העליונה של מסך התצוגה וראה איזה מבין סמלי הפעמון מופיעים. הסמל המופיע הוא הפעיל.

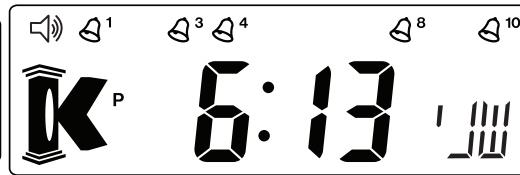

5 צלצולים נבחרו:
מס' הצלצולים: 1, 3, 4, 8, 10
השעון הכשר מראה את השעה הרגילה - K גדולה מופיעה.

מעבר בין שבוע עברי לשבוע לועזי

כאשר נמצאים במסך הראשי (הסמל K מופיע), לחץ ∇ למעבר בין תצוגה עברית לתצוגה אנגלית. ההבדל המשמעותי ביותר, חוץ מהשפה, הוא שימי החול בעברית הם: א'-ה'. ובאנגלית: ב'-ו'.

חמישה במחיר אחד: שעון מעורר לימות השבוע (חול/WDA)

אם ברצונך להפעיל את השעון המעורר במשך ימות השבוע - מיום ראשון עד יום חמישי - בכל יום באותה שעה, בחר מצב "חול" או WDA. אופציה זו נהדרת במקרה של סדר-יום קבוע, בו עליך לקום לעבודה או לתפילה באותה שעה במשך השבוע. כמו-כן, אפשר לכוון צלצול ADW (חול) נוסף למישהו מבני המשפחה, המעוניין לקום בשעה אחרת. אפשר גם להשתמש באופציה זו כתזכורת קבועה לשעה בה עליך לצאת מהבית כדי לאסוף את הילדים מהלימודים, או להתכונן לקראת הגעתם הביתה, וכדו'.

צלצולים

כאשר השעון מצלצל:
השעון מצלצל במשך דקה אחת וכבה מעצמו.
להשתק צלצול השעון המעורר: לחץ \odot , \triangle או ∇ .
לשינוי עוצמת הקול: לחץ על כפתור ה- \llbracket)
להפעלת "נמנום" ל-5 דקות: לחץ על כפתור ה"נמנום"
כאשר שעון מעורר כבוי מופיע --- , להפעלה מחדש לחץ ∇



רעיון לשבת:

במקום אופציית ה-SNOOZE (נמנום) שאינה אפשרית בשבת, אפשר לכוון מספר "פעמוני צלצול" בהפרשים של 5 דקות זה מזה.

מצב הפעלה לימות השבוע:



השימוש בשרוול:

כוון את השרוול כך ששני חלונות מכונים אל מסך התצוגה והכפתורים.

התוצאה:

ניתן ללחוץ על כל הכפתורים; מסך התצוגה גלוי.

מצב הפעלה בשבת:



השימוש בשרוול:

כוון את השרוול כך שהחלון הגדול מכווין אל מסך התצוגה.

התוצאה:

ניתן לראות את השעה; מונע לחיצה על הכפתורים.

מצב הפעלה לנסיעות:



השימוש בשרוול:

כוון את השרוול כך שהצד האטום מכווין אל מסך התצוגה.

התוצאה:

מונע לחיצה לא מכוונת או נזק לכפתורים או למסך.

הפצה בלעדית בישראל:

M. Bruchim and Sons
7 Kanfei Nesharim St
95400 Jerusalem, Israel
073-2102500
www.nokout.co.il

Kosher Innovations
4515 Chesswood Drive, Unit M
Toronto, Ontario Canada, M3J 2V6
www.Kosher-Innovations.com
1-866-661-5483



צפו בסרטון הדגמה באתר שלנו:
www.Kosher-Innovations.com

שים לב: כיוון השעון חייב להעשות לפני שבת אין לגעת בכפתורים בשבת, למניעת לחיצה בשוגג על כפתורים בשבת, יש להרכיב בכיסוי המגן ל"מצב שבת"

